



JUBI 433/1R

(egycsatornás, de négy csatornáig bővíthető dobozolt vevő)

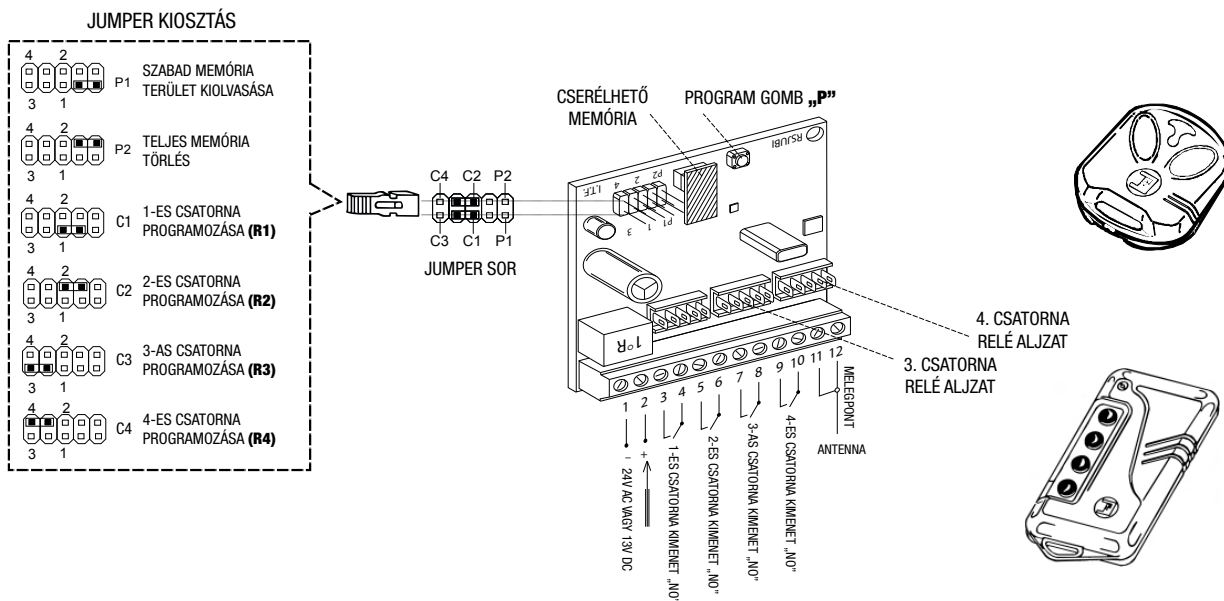

JUBI 433/2R

(kétszatornás gyorscsatlakozós, nem dobozolt vevő)

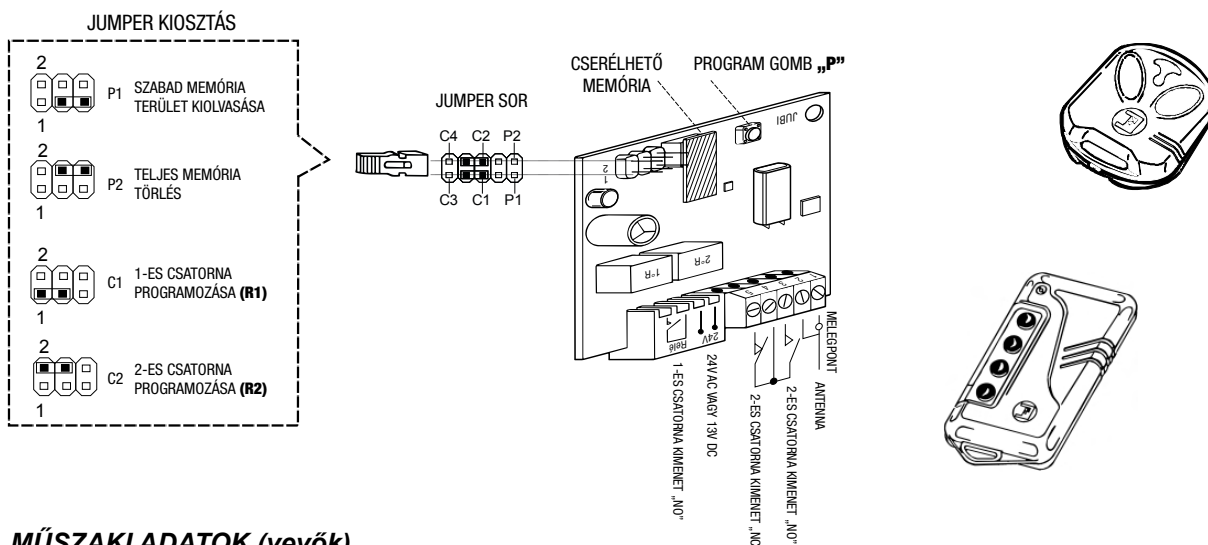

MŰSZAKI ADATOK (vevők)

Működési frekvencia..... 433,92 MHz
 Működtető feszültség..... 24V AC ±10%
 Működtető feszültség..... 12V DC ±20%
 Max. áramfelvétel 25mA
 Relék terhelhetősége..... 125V AC, max. 0,5A
 Relé kapcsolási sebesség 200-300ms között

MŰSZAKI ADATOK (adók)

Működési frekvencia..... 433,92 MHz
 Működtető feszültség..... 12V DC
 Max. áramfelvétel 14mA
 Kódolása..... ugró kódos
 Kód variációk száma 2⁶⁴

ADÓK PROGRAMOZÁSA:

- Helyezze a jumpert arra a tuskére, amelyik csatornát programozni szeretné.
- Nyomja meg azt a gombot az adón, amellyel a kaput szeretné működtetni, és ezzel egyidőben a vevőn lévő program gombot („P”)
- Tartsa lenyomva folyamatosan mindaddig a két gombot, amíg a vevőn egy kis lámpácska fel nem gyullad (általában piros)
- Engedje el a nyomógombokat, a programozás sikerült, a jumpert húzza le a tuskéről.
- Próbálja ki az adót, ha nem működik kezdje előlről.

Dátum:

2013. január

Termék neve:

JUBI 433 RÁDIÓ VEVŐK/ADÓK

